

LK profil Al

LK profil Al se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- hliník tvrdý, sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 004 (typ Hobby – tkanina 145 g)

Použití a výhody:

- vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu

Návod k použití:

Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Transport ve vodorovné poloze – nesmí dojít k přelomení profilu.



Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p. Výrobku byly uděleny certifikáty č. 060-040966, 060-041339 a značka „Q“, která potvrzuje vysokou kvalitu.



Technické údaje:

Délka lišty (L) [mm]	2000, 2500
šířka ramen [mm]	20
Tloušťka (D) [mm]	0,30 0,35 0,40 0,45
šířka síťoviny (E x F) [mm]	70x70
	82x82
	100x100
	120x80
	150x100
	230x100
Přesah (X/Y) [mm]	0/60
Úhel [°]	88
Způsob připevnění síťoviny	lepení (síťovina je průběžná okolo hliníkového profilu)

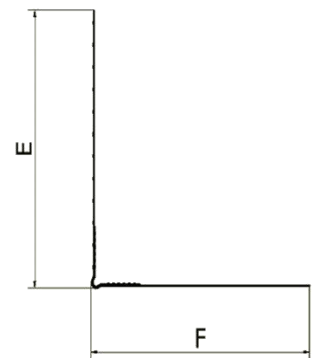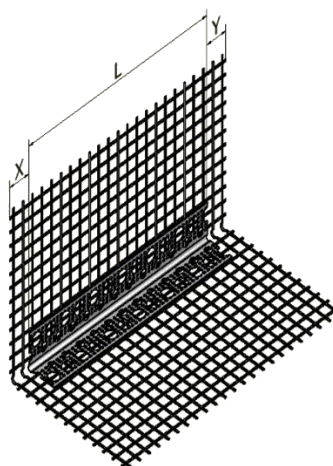

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.